



Limpet

Condenswater-afvoermodule



Ontwikkeld voor moderne airconditioning wandunits



- 💧 Snelle, eenvoudige en probleemloze installatie
- 💧 Gemakkelijke toegang bevordert snelle en efficiënte service
- 💧 Onopvallend door het esthetische design
- 💧 Ingebouwde terugslagklep
- 💧 Stille werking
- 💧 Elektronische geluidsregeling
- 💧 AquaSensor schakelt elektronisch de pomp
- 💧 Ingebouwd alarmcircuit
- 💧 Ingebouwd filter
- 💧 Voor systemen tot maximaal 15 KW

Eenvoudige installatie

Airconditioners worden steeds efficiënter en kleiner. Voor de Limpet-pomp is geen ruimte binnen de airconditioner nodig, dus kan de pomp worden gebruikt op alle airconditioners tot 15 kW, die aan de wand worden bevestigd.




Service

Service is eenvoudig. Na verwijdering van het reservoir (1 schroef) zijn de pomp en het filter bereikbaar.

Stille pomp door elektronische geluidsregeling

In de Limpet-pomp is een elektronische geluidsregeling ingebouwd: een microprocessor zorgt voor een vroege toerengeregelde in- en uitschakeling.

Installatie

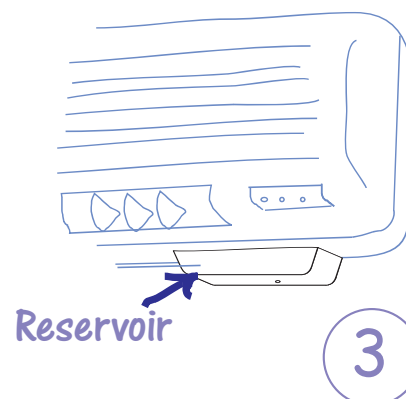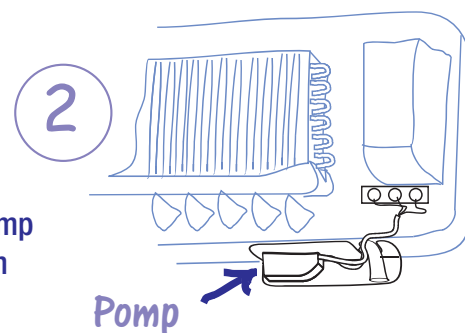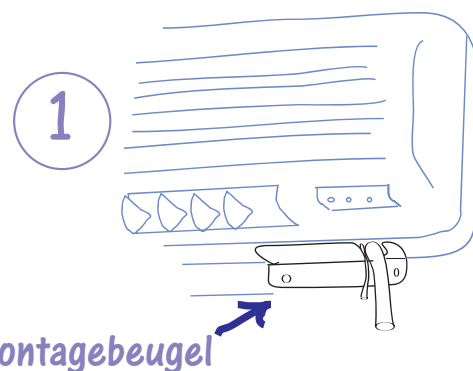

Specificatie

Spanning	220-240V 50Hz
Zekering	3A
Vermogen	30 W
Alarmrelais	250VAC 5A stroomonderbreking na storing
Omgevingstemperatuur	0 - 40°C

Pompcapaciteit	Max. 12,0 l/u
Opvoerhoogte	15 meter
Horizontale slanglengte	60 meter
Slangaansluiting	6,0mm

Afmetingen	242 x 55 x 50mm
Materiaal	Vlamvertragende ABS



Pomp

Afvoerslang

Lph

Montagebeugel

Reservoir met filter

