



Limpet

Module de évacuation de condensât



Convient à tous les climatiseurs muraux modernes



- 💧 Installation rapide, simple et sans difficulté
- 💧 Accès facile permettant un entretien rapide et efficace
- 💧 Design esthétique qui se fond dans l'environnement
- 💧 Fonctionnement silencieux
- 💧 Contrôle du bruit électronique
- 💧 Détecteur de condensat électronique AquaSensor
- 💧 Circuit d'alarme intégré
- 💧 Filtre intégré

Installation simple

Plus les climatiseurs gagnent en performance et plus ils sont compacts. Dans la mesure où la pompe LIMPET n'est pas logée dans le climatiseur, elle convient à tous les climatiseurs muraux jusqu'à 9 kW.




Entretien

L'entretien est simple et s'effectue en déposant la vis pour accéder à la pompe et au filtre.

Un contrôle du bruit de la pompe pour un fonctionnement discret et silencieux

La pompe LIMPET intègre un module de contrôle électronique du bruit, une puce à microprocesseur qui assure un fonctionnement en douceur et discret de la pompe. Ce système performant permet de pomper jusqu'à 6 m verticalement et 30 m horizontalement.

Installation

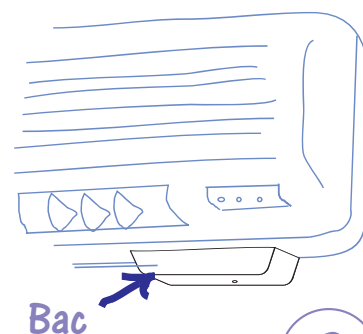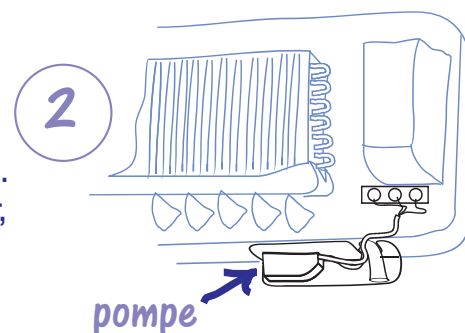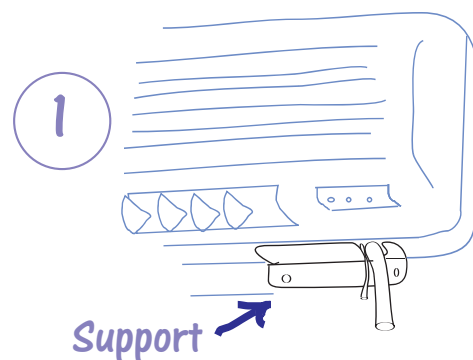


3

Module de évacuation de condensât

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V 50 Hz 30 W
Fusible (obligatoire)	3 A maximum
Relais d'alarme	250 V CA 5 A, rupture en cas de défaillance
Longueur du câble	1,5 m
Plage de température de service	0-40° C
Débit	12 l/h maxi
Hauteur de refoulement	15 m
Distance horizontale	60 m
Raccord du tube	6 mm
Dimensions	242 x 55 x 50 mm
Construction	ABS ignifuge

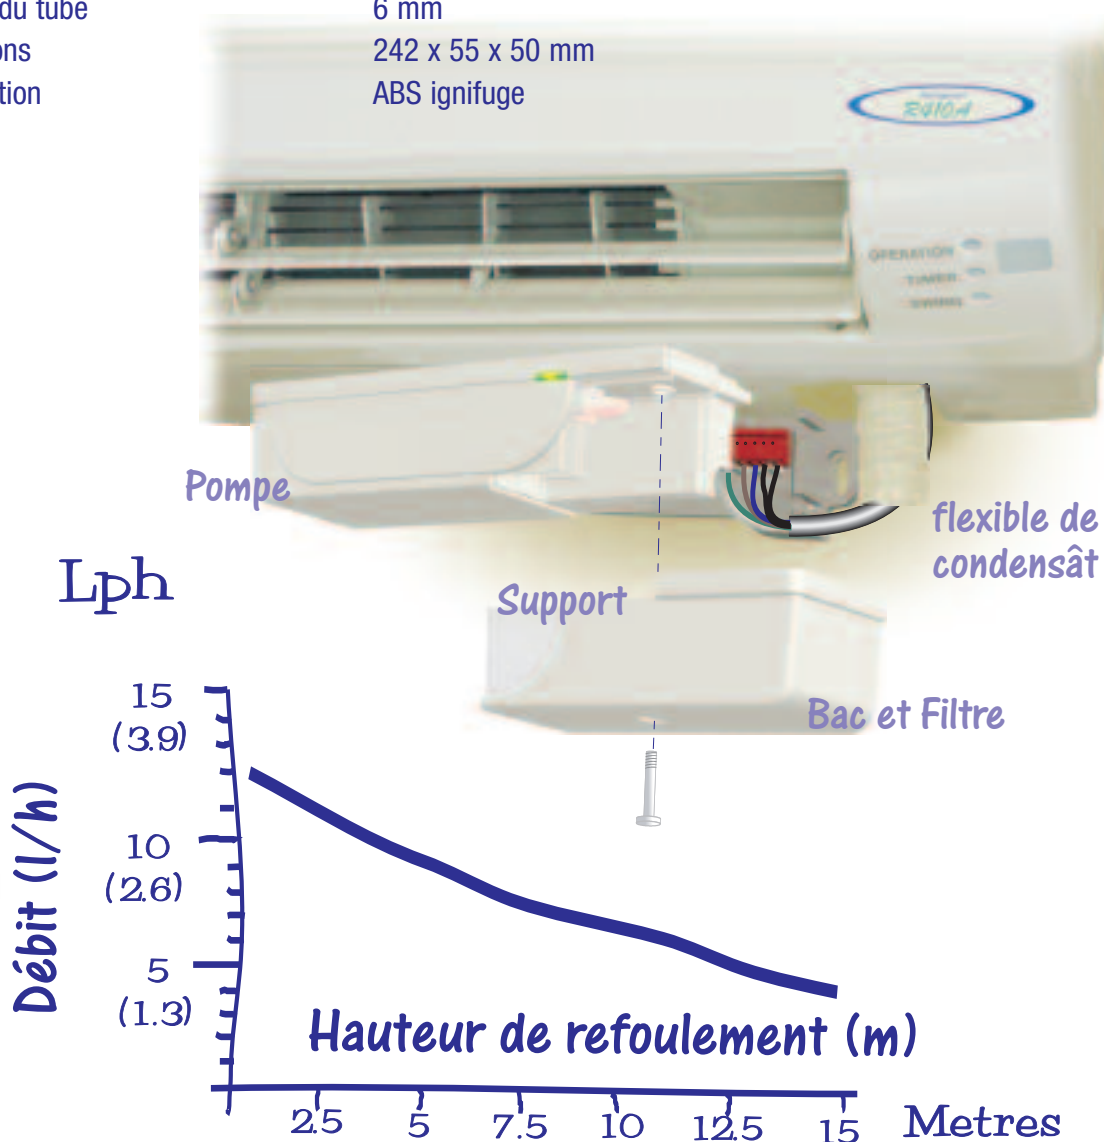

MCDistribution

Matériaux & Accessoires pour l'Installation de la Climatisation

Parc d'Activités • Secteur D11 • 43, allée des Géomètres
06700 - SAINT LAURENT DU VAR - FRANCE

TEL : +33 (0)4 93 19 38 00 Fax : +33 (0)4 93 07 72 98
email : contact@mc-distribution.fr www.mc-distribution.fr

